


Wärmedämmung für Raumsysteme

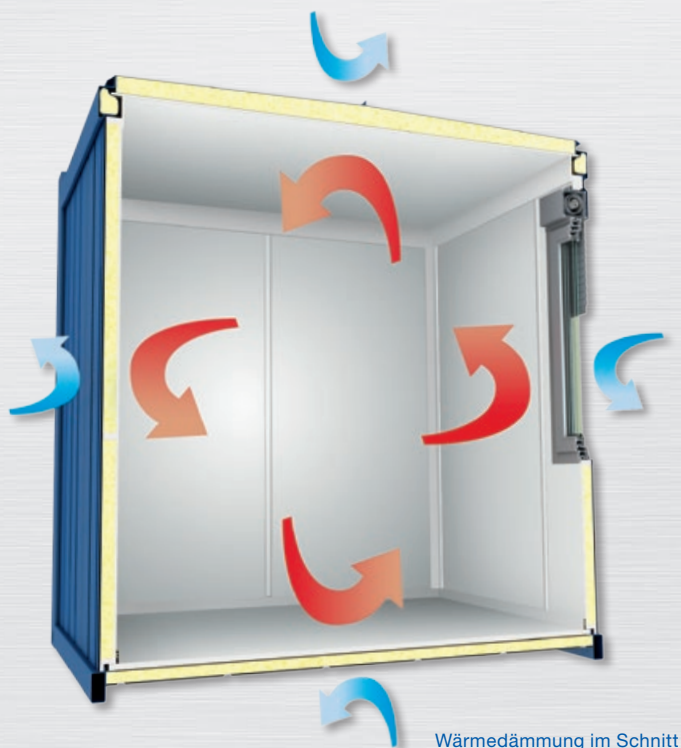

Wärmedämmung im Schnitt

ABKÜRZUNGEN:

MW = Mineralwolle
PU = Polyurethan
PIR = Polyisocyanurate
SW = Steinwolle

*U-Wert = Wärmedurchgangkoeffizient in $W/(m^2K)$
 – bezieht sich auf die angegebene Dämmstärke im Gefach*

Sonstige Ausführungen und Hinweise gemäß unserer technischen Beschreibung

Dachdämmung

100 mm MW	U-Wert 0,36
140 mm MW	U-Wert 0,23
100 mm PU	U-Wert 0,20
140 mm PU	U-Wert 0,15

Wanddämmung

60 mm MW	U-Wert 0,57
100 mm MW	U-Wert 0,35
60 mm PU	U-Wert 0,38
110 mm PIR	U-Wert 0,20
60 mm SW	U-Wert 0,65
110 mm SW	U-Wert 0,35

Bodendämmung

60 mm MW	U-Wert 0,55
100 mm MW	U-Wert 0,36
100 mm PU	U-Wert 0,20
mit 100 mm PU Zusatz Unterbau	U-Wert bis 0,12

Fenster- & Türdämmung

Bürofenster mit Isolierverglasung	U-Wert 1,40
Bürofenster mit 3fach Verglasung	U-Wert 1,10
Außentür 875x2125 mm	U-Wert 1,90
Außentür 1000x2125 mm	U-Wert 1,80

Kontaktieren Sie uns

Telefon: +43 2236 601-0

E-Mail: ctx@containex.com